

Installation

1. Determine installing position

Installing position should be determine according to you sanitary room.

2. Connection position hot and cold water

After an installation position is determined, the connection joint for hot and cold water should be installed in a place which is covered by the shower panel.

3. Drilling hole

Refer to the size shower in diagram (Actual installing size should be determine according to the hanger-iron at the shower panel behind) to drill holes an a wall and put in swelling gum (please hole the shower panel vertically).

4. Connection for hot and cold water

Use soft pipe to connect shower panel with joints for hot and cold water.

5. Fix two pieces of wall hanger-iron sheet with 4 tapping screws.

6. Adjustment

Screw from the backside of the shower panel, then adjust the hanger.

7. Fixing

Hang the shower panel onto hanger-iron.

Aufbau/Montage

Die Montage muss von einem Fachmann durchgeführt werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Wasserschäden und anderen Komplikationen kommen!

Achtung: der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Handhabung und oder Montage.

1. Legen Sie fest, wo Sie das Duschpaneel montiert werden soll.

2. Bauen Sie das Duschpaneel vollständig auf. Achten insb. bei dem Glaselement und dem Spiegel auf festen Sitz. Drehen Sie die Schrauben fest zu, aber überdrehen Sie sie nicht.

Nutzen Sie Dichtgummis/Unterlegscheiben bei der Fixierung des Handstücks.

Hinweis: ein leicht schiefes Abstehen des Halters des Handstücks ist normal. Er ist bei Gebrauch außerhalb Ihres Sichtfelds auf der Rückseite des Paneels. Um für maximalen Nutzungs-Komfort die Halterung auf der Seite zu platzieren hätte andernfalls ein neues Seitenteil konstruiert werden müssen.

3. Achten Sie auf:

- a. die richtige Höhe: einerseits genug Kopffreiheit und genug Abstand der obersten Düse zum Gesicht andererseits.

- b. die Distanz der Wasseranschlussschläuche zu den Wasseranschlüssen der Wand muss hinreichend sein. Späteres Verschieben ist nicht möglich.

- c. den richtigen Abstand der Bohrlöcher voneinander. Bohren in Fliesen kann schwierig sein. Der Fachmann muss vorsichtig vorgehen.

4. Alle Anschlüsse müssen abgedichtet werden oder es kommt unweigerlich zu Wasserschäden.

5. Wir empfehlen das Duschpaneel oben und seitlich mit ein wenig Silikon abzudichten, um so unnötiges Eindringen von Wasser zu verhindern.


6. Für gelegentliches Reinigen auch auf der Rückseite müssen Sie das Duschpaneel abnehmen. In solch einem Fall müsste bei Einsatz von Silikon erneut mit Silikon abgedichtet werden.

Achtung: Sie haben ein neues Duschpaneel. Testen Sie vorsichtig die Temperatur. Der Einhandmischer kann sich anders verhalten, als Ihr voriger und es könnte zu Verbrühungen kommen.

Reinigung:

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung ohne aggressive Reinigungsmittel.

Nach jedem Duschen sollte das Duschpaneel getrocknet werden, um so Kalkablagerungen vorzubeugen.

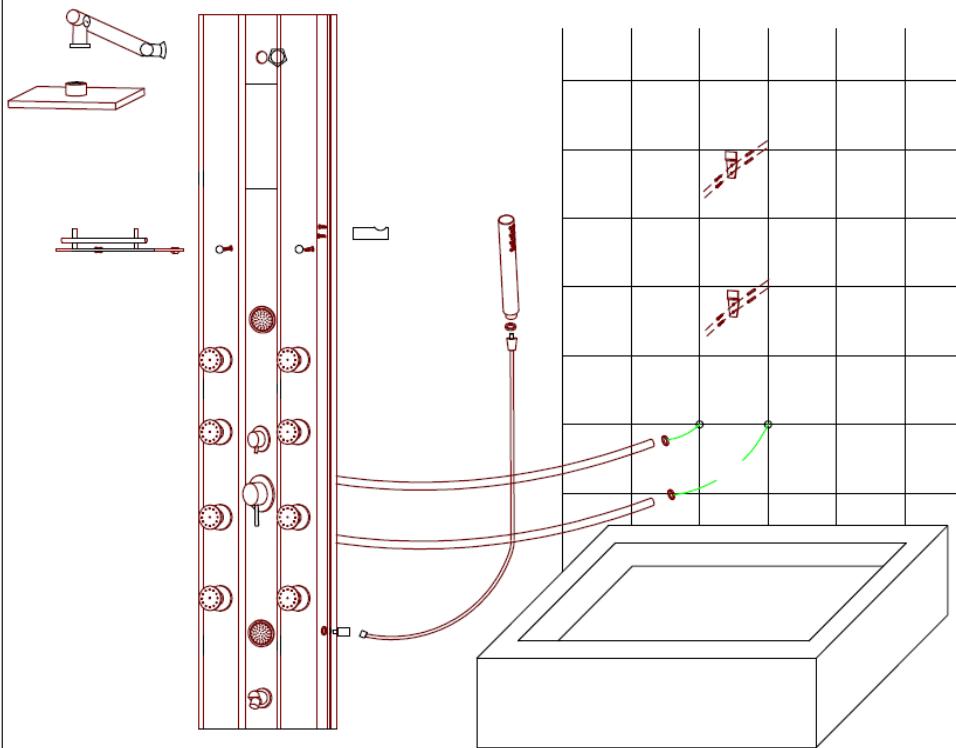

REF	DESIGNAION	NO
1		1
2		1
3		4
4		4
5		2
6		1
7		1
8		1
9		1